

GETREIDE REINIGUNG

*Technik zur professionellen
Getreidereinigung.*



Im Bereich Getreidereinigung bietet die CanAGRO GmbH das komplette Portfolio an Reinigungsmaschinen der italienischen Hersteller ZANIN und ZANOTTI.

Mobil und stationär.
Vorreinigen und komplett reinigen.

**SCHÜTTGUT
FÖRDERN
REINIGEN
BELÜFTEN**

MOBILE VORREINIGUNG

KOMBINATION AUS REINIGUNGSSCHNECKE UND SAUGREINIGER

Effektive Reinigung von Spreu, Staub, Feinteilen und Verminderung der DON-Werte.


Die mobile Vorreinigung besteht aus zwei Reinigungssegmenten: der Förderschnecke mit integrierter Siebfläche und dem Saugreiniger.

Das Fördergut wird zuerst in einer ca. 6 m langen Reinigungsschnecke über eine 3 m lange Siebfläche (Lochblech) gefördert. Entsprechend dem Fördergut können die Lochbleche gewechselt werden. Um einen besseren Siebeffekt zu erreichen, ist die Förderschnecke auf Länge des Siebbodens mit einem Nylonbürstenwendel ausgerüstet. Über die Reinigungsschnecke erfolgt eine Abreinigung von Staub, Bruchkorn und Feinteilen.

Im 2. Schritt folgt nach der Reinigungsschnecke ein Saugreiniger (Lamellenreiniger) zur Absaugung von Kurzstroh, Staub und Spelzen.

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 50 t/h, 80 t/h
- wechselbare Lochbleche
- robustes Fahrwerk mit gebrauchter PKW-Bereifung
- kompakte und mobile Einheit

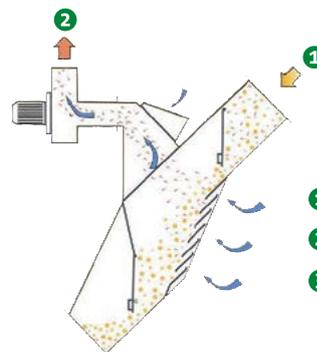

- 1 Produkteingabe mit Unreinheiten
- 2 Abgang von gereinigtem Produkt
- 3 Abgang von feinen Unreinheiten und Staub



MOBILER SAUGREINIGER *Kompakt und flexibel.*

Mobiler Saugreiniger entfernt Staub, anteilig Kurzstroh und Kaff.

Der „Mobile Saugreiniger“ ist eine kompakte Einheit bestehend aus einer 3 m langen Schnecke und einem Saugreiniger.

Für einen problemlosen Transport verfügt der „Mobile Saugreiniger“ über ein robustes Fahrwerk mit PKW-Bereifung.

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 30 t/h, 50 t/h, 80 t/h
- Länge: 3 m, 5 m (Schnecke mit Saugreiniger)



ZANOTTI SIEBREINIGER *Günstig komplett reinigen oder eigenes Saatgut aufbereiten.*


Bei ZANOTTI handelt es sich um ein italienisches Familienunternehmen, welches ausschließlich Siebreinigungsmaschinen produziert.

ZANOTTI liefert Siebreiniger in Leistungsklassen von 10t/h, 15t/h und 25t/h zur Abscheidung von Grob- und Feinanteilen. Es handelt sich um Maschinen für den funktionellen Einsatz auf landwirtschaftlichen Betrieben in einem unschlagbaren Preissegment von 6.000–8.500 € je nach Leistungsklasse und Ausstattung – ideal zur eigenen Saatgutaufbereitung oder auch für Betriebe mit ökologischem Bau. Das Gerät ist einfach verarbeitet, mit zwei gegenläufigen Siebkästen, wartungsfrei über ein Kugelsystem und arbeitet sehr vibrationsarm.

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 10 t/h, 15 t/h, 25 t/h
- Einlauf- und Auslaufabsaugung
- alle Siebe austauschbar
- 2 x Auslauf für grobe Teile
- ein Satz Siebe nach Wahl

Funktion Getreide läuft aus Einlauftrichter(1) über Mengenregulierschieber(3) und Einlaufabsaugung (2) auf das erste Sieb (4). Grobteile (5) laufen durch Auslauf in einen Sack oder Fördergerät. Vorgereinigte Ware kommt auf zweites Grobsieb (7), grosse Teile gelangen über den Auslauf (8) in den Abfall. Gute Ware wird auf das Kleinkornsieb (9) befördert. Sand und Kleinkorn gelangen über Auslauf (11) in den Abfall. Gereinigte Ware (12) läuft durch Auslaufabsaugungskanal (14) in den Trichter für gereinigte Ware und weiter in das Fördergerät. Luftmenge bei Absaugung kann man mit Klappe (15) regulieren.

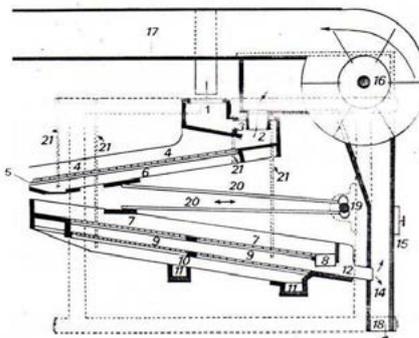

1. Einlauf · 2. Absaugung von leichten Teilen am Einlauf
3. Schieber für Mengenregulierung · 4. Erste Sieb für grobe Teile
5. Auslauf von groben Teilen · 6. vorgereinigte Ware
7. zweites Sieb für grobe Teile · 8. Auslauf für grobe Teile
9. Sandsieb · 11. Auslauf von Kleinkorn
12. Einlauf von gereinigter Ware · 14. Auslaufabsaugung
15. Klappe zur Regulierung der Luftmenge
16. Intigriertes Gebläse
17. Rohrleitung für Luft mit leichten Teilen · 18. gereinigte Ware
19. Exzenterantrieb für Siebkästen · 20. Zugstänge zu Siebkästen
21. Aufhängung von Siebkästen


Model	M 100	M 150	M 200	M 400
Länge mm	2500	2500	2500	4500
Breite mm	1200	1850	2380	2380
Höhe mm	2100	2100	2100	2100
Gewicht kg	450	600	800	1400
Leistung kW	1,5	2,2	3	4
Vorreinigung t/h	10	15	25	50
Komplettreinigung t/h	5	8	15	25



TROMMELSAUGREINIGER *Mit Dekanter.*

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 50t/h, 100t/h
- Reiniger mit Aspiration entfernt Stroh, Staub und Feinteile

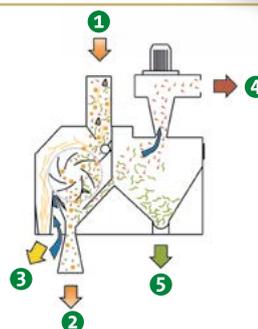


- 1 ungereinigtes Getreide
- 2 gereinigtes Produkt
- 3 grobe Unreinheiten
- 4 Staub
- 5 feine Unreinheiten

TROMMELREINIGER *Entfernt grobe und feine Unreinheiten.*

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: bis 260 t/h
- wechselbare Lochbleche
- variable Trommelgeschwindigkeit
- manuelle Trommelneigungsverstellung
- Nylonbürsten für Siebreinigung

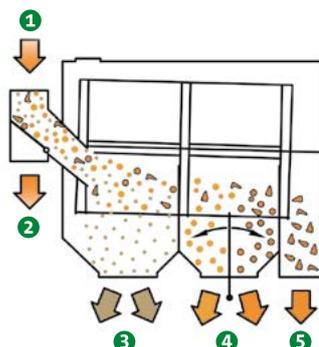

- 1 ungereinigtes Getreide
- 2 Produktabgang (By-Pass)
- 3 grobe Unreinheiten
- 4 gereinigtes Produkt
- 5 grobe Unreinheiten

Ihr Vertriebspartner:

CanAGRO GmbH

Sitz Emleben

Schwabhäuser Straße 1 · 99869 Emleben
Telefon: 03621 514470 · Fax: 03621 5144722

Sitz Wiesbaden

Riedhof · 65207 Wiesbaden
Telefon: 06122 2262 · Fax: 06122 13200

Mail: info@canagro.de

www.canagro.de

**Über 25 JAHRE Qualität
und Service aus Familienhand**

